A5サイズ（148mm×210mm）
※点線は用紙サイズです。
　実際には印刷されません。

TOTO

# 浄水カートリッジの取替方法

**1. ハンドルが閉まっていることを確認する。**

**2. カバーを反時計回りに回して外す。**
外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。
工具は使用しないでください。

**3. 使用済み浄水カートリッジを抜き、新しい浄水カートリッジを差し込む。**

**4. カバーを時計回りに回して取り付ける。**
工具は使用しないでください。
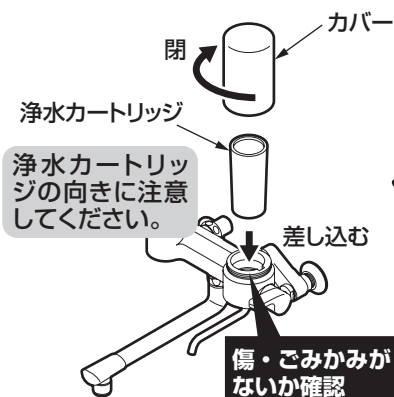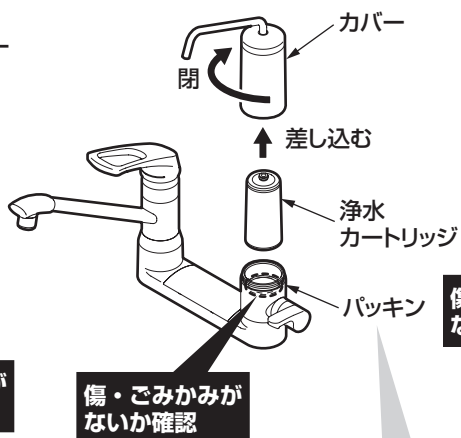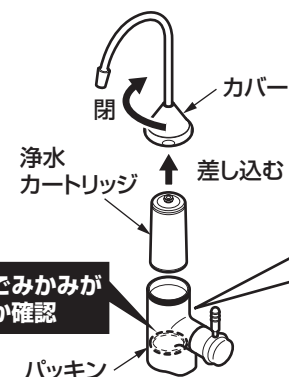
**※浄水カートリッジ（交換用）は、2種類品揃えしています。詳しくは裏面をご覧ください。**

**使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合、燃えないごみとして捨ててください。**

036041S

A5サイズ（148mm×210mm）
※点線は用紙サイズです。
実際には印刷されません。

TOTO

## 浄水カートリッジご注文方法

浄水カートリッジ（交換用）のお求めは、取付工事店または**「TOTOパーツセンター」**にお問い合わせください。下記2品番からお選びください。

**(2014.2現在)**

| 部品名 | 浄水カートリッジ（交換用） | |
|---|---|---|
| 形状 | | |
| 品番 | TH637RR | TH637−2<br>(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) |
| 取り替え時期の目安<br>(1日当たりの使用水量：10L／日) | 約6カ月 | 約3カ月 |
| 希望小売価格 | 4,200円<br>(税抜) | 4,850円<br>(税抜) |
| 送料 | 500円（税抜） | |

●電話（フリーダイヤル）でのご注文

**TEL 0120−8282−55**
**FAX 0120−8272−99**

●インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ（24時間受付）

**http://www.toto.jp/ec/html/index.htm**

## 浄水カートリッジの仕様一覧

| 品番 | | TH637RR | TH637−2 |
|---|---|---|---|
| 材料の種類 | | 浄水カートリッジケース／ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | | 活性炭・焼結フィルター<br>中空糸膜（ポリエチレン） | |
| ろ過流量<br>(動水圧0.1MPa時) | | 2L／分 | 1.8L／分 |
| 給水圧力 | 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
| | 最高水圧 | 0.75MPa(静止時) | |
| 浄水通水温度 | | 最高35℃まで | |
| 浄水能力（JIS S 3201での試験結果） | 遊離残留塩素(除去率80%) | 2,000L | 1,200L |
| | 濁り(ろ過流量の50%) | 2,000L | 1,200L |
| | 溶解性鉛(除去率80%) | − | 1,200L |
| | 総トリハロメタン(除去率80%) | − | 900L |
| ろ材(浄水カートリッジ)の取り替え時期の目安<br>(1日当たりの使用水量：10L／日) | | 約6カ月 | 約3カ月 |